

MONKEY125(JB02/JB03/JB05)/DAX125(JB04/JB06)/GROM(JC61/JC75/2BJ-JC92/8BJ-JC92)用 G I G A イグニッションシステム

当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

車両へのギガイグニッションコイルの取り付けは、各車両ごとに異なります。当社WEBサイトの取付け説明書をご参照下さい。

ファイアーブースターとコイルの接続につきましては、下記配線図をよく見て正しく行ってください。

GND(フレームアース)は重要です。車体のフレームアースまたは、バッテリーのマイナス側に確実にネジ止めを行ってください。

車両へのコイルの取り付け方はこちらから



<http://www.dilts-japan.com/download.html#gigaignition>

GNDに不備があると下記の症状がでます。


- ・アイドリングが不調になる
- ・回転が上がらない
- ・パワーが無い

FIRE BOOSTERを使用する場合 配線図

点火コイルの有った場所に
出ているECUから来ている線

IG電源
点火信号
桃 / 青
DAX125のみ灰色線
黒 / 白

車体側

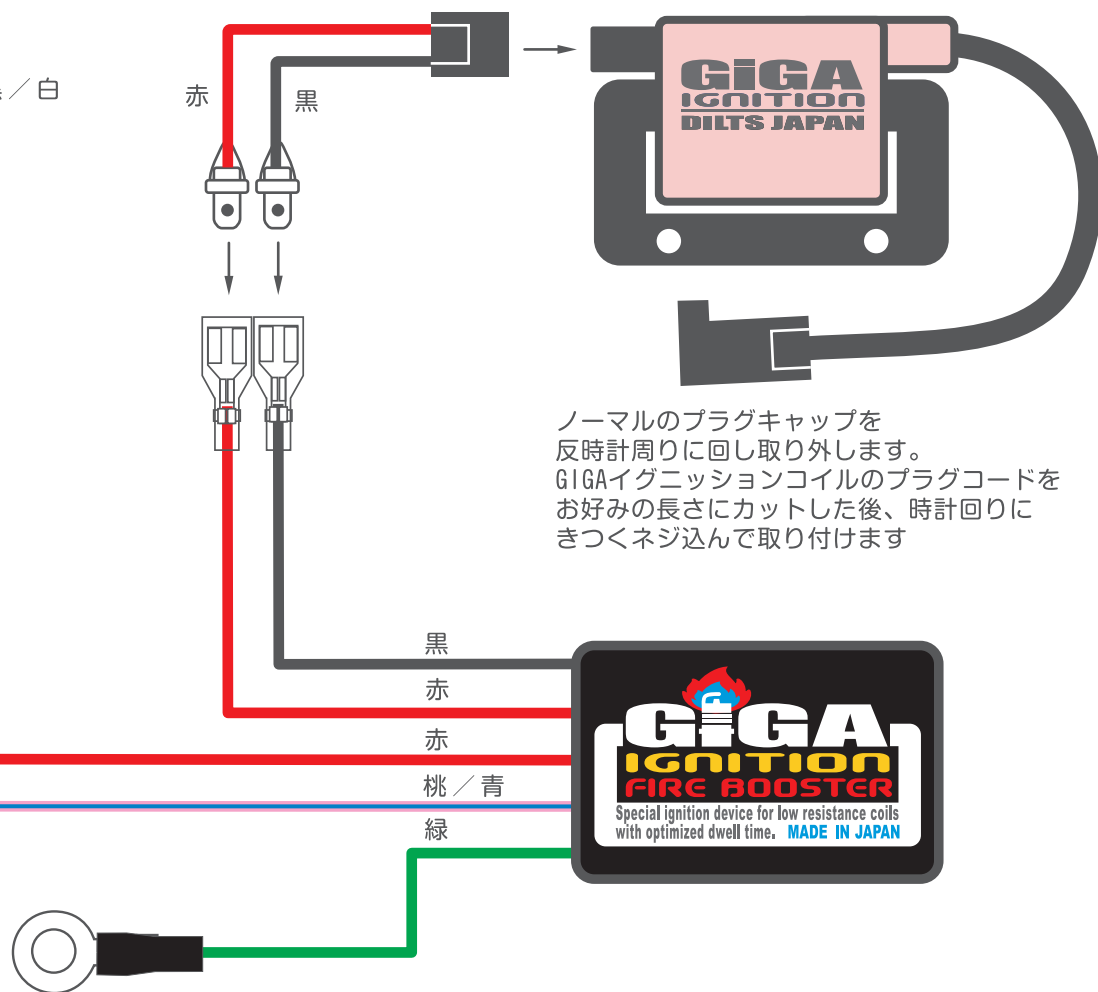

ノーマルのプラグキャップを
反時計周りに回し取り外します。
GIGAイグニッションコイルのプラグコードを
お好みの長さにカットした後、時計回りに
きつくネジ込んで取り付けます

フレームアース又は、バッテリーのマイナス端子に
ネジ止めして接続してください。

※フレームの塗装等でアースされない事がありますのでよく確認して
確実にアースしてください。